

鯖江市橋梁長寿命化修繕計画

平成 31 年 2 月

(令和 6 年 3 月改定)

福井県鯖江市都市整備部土木課

1 長寿命化の目的

1) 背景

鯖江市が管理する道路橋は、現在総計420橋（2m以上の全橋梁）ある。このうち架設後50年を経過する高齢化橋梁は250橋（60%）ある。（図1参照）

また、20年後にはこれらの橋梁の高齢化が急速に進展し、建設後50年を経過する高齢化橋梁の割合は88%を占めることとなる。（図-1参照）

このような背景から、今後増加傾向にある老朽化橋梁を、これまでどおりの事後的な補修や更新をおこなっていった場合、大規模補修や橋梁の架替が一時的に集中することとなり、橋梁を適切に維持管理できなくなる。

鯖江市においては、今後増大が見込まれる橋梁の補修・架替えに要する経費に対し、計画的な維持管理をおこなうことにより、コストの平準化・縮減への取り組みを行う必要がある。

2) 目的

鯖江市では、橋梁の点検や補修対策を計画的に進めることにより、橋梁の機能を確実に維持する。そして、市民が安心・安全に道路を通行できるようにする。

鯖江市では、これまで、損傷を把握した後に事後的な対応をおこなってきた。今後は、計画的かつ予防保全的な対応に転換を図り、ライフサイクルコストの縮減、集中化する修繕費の平準化を目指す。

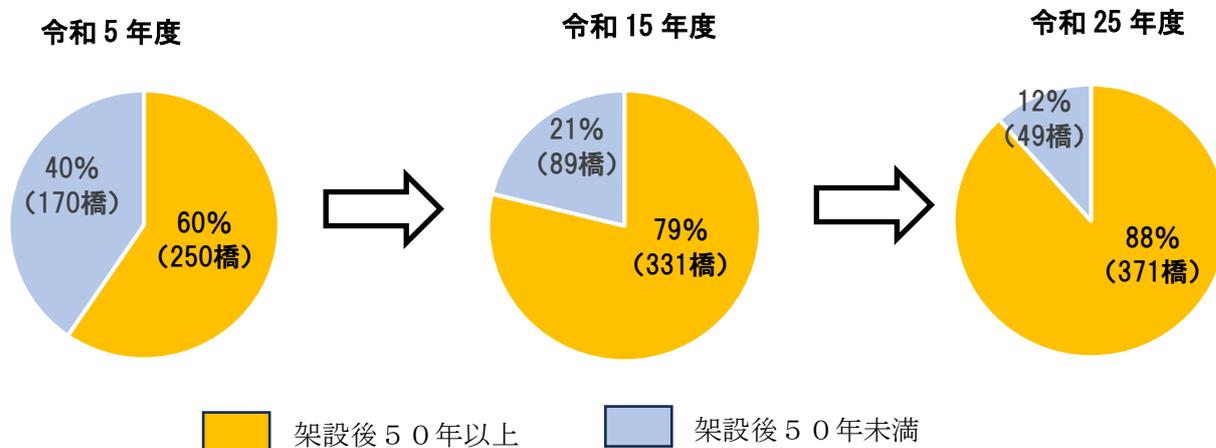


図1 橋長2m以上の橋梁の高齢化の推移

2 長寿命化修繕計画の対象橋梁

○対象橋梁の内訳

	15m以上	15m未満	合計
対象橋梁数	73	349	422

※公式な橋梁数は420であるが、跨線橋を鉄道部と一般部に分けてカウントしているため合計が422となっている。


なお、橋梁一覧にあるNo.114踏雲橋は横断歩道橋であるが、本計画に含める。

3 健全度の把握およびその活用方針

1) 健全度把握の基本的考え方

鯖江市では、橋梁の点検を「国土交通省 道路橋定期点検要領 令和6年3月」および「福井県 橋梁定期点検マニュアル 令和2年4月」に基づいて実施する。橋梁毎に損傷の有無を把握するためにおこなう点検と、橋梁毎、径間毎に損傷の程度を把握するためにおこなう点検にて橋梁の健全度を把握する。

対策優先度は、定期点検により把握した健全性と橋梁の重要度から設定する。計画的に対策を行うことで長寿命化を図る。また、定期点検の結果、橋の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態と判断した橋梁については、優先的に対策を実施する。

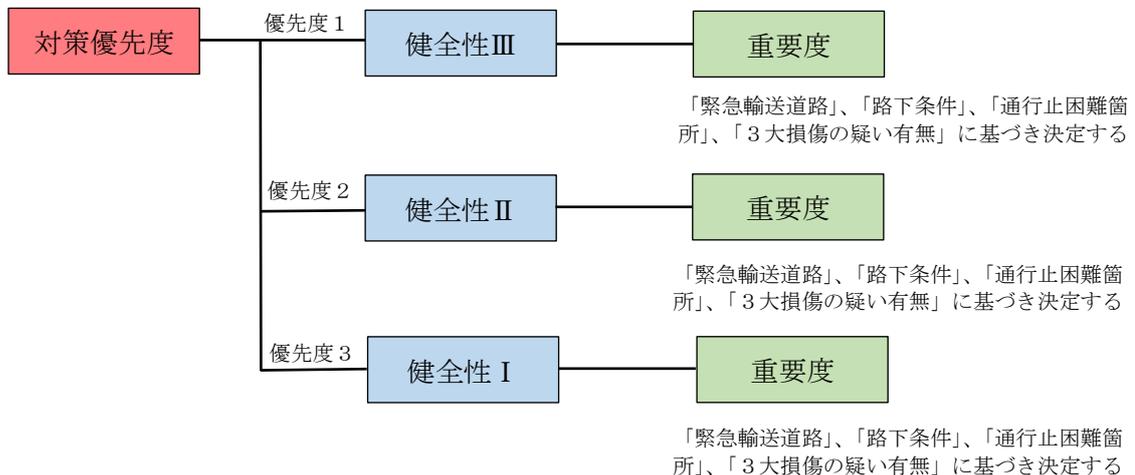

※健全度Ⅳは緊急に措置を講ずべき状態であるため、対策優先度の設定から除く。

2) 計画期間

鯖江市では、今後10年間の長寿命化計画を策定する。また、橋梁点検を計画的に実施し、その点検結果を確実に蓄積する。蓄積された点検結果については、今回策定された長寿命化修繕計画の更新および次回点検をおこなう際にフィードバックを行い継続的に活用する。

4 維持管理の基本方針

維持管理費の縮減のため予防保全を推進し、計画的な補修を行い橋梁の寿命100年を目標とする。予防保全対象橋梁については、架設後40年を目途に長寿命化のための補修を行う。

長寿命化は、橋齢の高いものから順に健全度判定がⅢ以上のものを優先的に実施し、また、路下条件、緊急輸送道路、通行止困難箇所、疲労・塩害・アルカリ骨材反応の3大損傷の疑いの有無、迂回路の有無、日常生活における役割、交通量等を考慮するものとする。

2) 日常的な維持管理の実施

鯖江市では、橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロールや排水柵等に堆積した土砂撤去等、軽作業による維持管理を行う。また、橋梁点検および損傷の修繕等に合わせ、損傷の進行予防を図るため、日常的な維持管理に努めるとともに、技術研鑽を重ね職員の技術力向上を図る。

5 新技術等の活用方針について（NETIS：新技術情報提供システム）

将来的な維持管理費用・更新費用の増加に対して、新技術を積極的に活用することで品質確保およびコスト縮減を目指す。

点検診断では、橋梁点検車や高所作業車を利用した従来型の目視点検に対して、非破壊検査技術やロボット技術、A I 画像解析技術などの新技術を積極的に導入することを検討します。

修繕工事では、設計段階から工法や材料等に関して新技術の活用を含めた比較検討を行い、品質向上、コスト縮減が図れる有効な新技術の活用を目指す。

6 費用縮減に関する具体的方針

橋長 15 m 以上の 3 巡目以降の橋梁定期点検において、非破壊検査技術や A I 画像解析技術等を採用する。対象は、2 巡目点検で橋梁点検車等を使用して目視や人力による直接打音検査をした橋梁のうち、コンクリート橋（対象橋梁は 38 橋）とする。

上記を採用することで、今後実施予定の橋梁定期点検では、上記対象橋梁 38 橋を従来技術で点検した場合と比較して、令和 8 年度までに 4 百万円程度のコスト縮減することを目標とする。

横断歩道橋においては、鯖江市では踏雲橋 1 橋のみである。2 巡目点検までは高所作業車を使用して目視や人力による点検を実施していたが、非破壊検査技術や A I 画像解析技術等を採用し、令和 6 年度までに 0.1 百万円程度のコスト縮減することを目標とする。

7 施設の集約化・撤去に関する具体的方針

点検結果による損傷状況や将来的な劣化予測から、中長期的な点検・修繕費用や社会情勢、施設の利用状況や利用者の安全性、迂回路が存在し集約化が可能なことなど考慮し、令和 10 年度までに 1 橋程度の集約化や撤去を地元と協議しながら検討し、将来的な維持管理費 1 百万円程度のコスト縮減することを目標とする。

横断歩道橋においては、鯖江市では踏雲橋 1 橋のみである。この橋は 150 年余りの歴史と自然豊かな美しい景観から「日本の歴史公園 100 選」に選定された西山公園の遊歩道と接道する橋梁であり、園内を散策するため市民が多く利用する橋のため、現在のところ施設を集約化・撤去することができない。しかしながら、適正な維持管理をしても高齢による老朽化により利用者の安全が確保できない際は、他施設との集約化や撤去を検討していく。

8 長寿命化計画策定橋梁一覧表

No	橋梁名	路線名	地係	橋種	橋長 (m)	幅員 (m)	建設年 (橋齢)	1巡目点検		2巡目点検		次回点検 年度	対策内容	対策着手 年度	対策完了 予定年度	対策に係る 全体概算 事業費	備考
								健全度判定	健全度判定	点検年度	点検年度						
1	桜町2号橋	有定島羽線	桜町	Box-C	2.20	19.60	1959(64)	Ⅲ	Ⅱ	2021	2028						
2	天神橋	三尾野吉江線	西番町	鋼橋	83.76	11.25	2002(21)	Ⅲ	Ⅱ	2022	2027						
3	旭橋	龍泉線	上河内町	RC橋	7.45	4.50	1963(60)	Ⅲ	Ⅱ	2021	2026						
4	出口橋	横越中野出口線	中野町	RC橋+PC橋	37.90	9.70	1965(58)	Ⅲ	Ⅲ	2020	2025	アウトプレート補強工	2020	2021	50,314,000		
5	出口橋歩道橋	横越中野出口線	中野町	鋼RC橋	37.80	2.50	1965(58)	Ⅲ	Ⅲ	2020	2025	橋梁断面修復工	2020	2021	880,000		
6	仲屋橋	上河端新出2号線	上河端町	鋼RC橋	29.80	4.60	1967(56)	Ⅲ	Ⅱ	2022	2027						
7	日野川沿排水路橋	乱ニュータウン2号線	乱町	鋼RC橋+RC橋	8.20	8.20	1960(63)	Ⅲ	Ⅰ	2021	2026						
8	西前田橋	河和田5号線	河和田町	RC橋	8.30	3.30	1950(73)	Ⅲ	Ⅱ	2021	2026						
9	水落6号橋	有定島羽線	水落町	RC床版橋	9.00	10.00	1977(46)	Ⅲ	Ⅱ	2019	2024						
10	水落5号橋	有定島羽線	水落町	RC床版橋	4.00	10.00	1977(46)	Ⅱ	Ⅱ	2019	2024						
11	水落7号橋	有定島羽線	水落町	PC橋	3.00	10.00	1977(46)	Ⅱ	Ⅲ	2019	2024	水切り工、断面修復工	2020	2020	1,078,000		
12	吉江橋	杉本吉江線	吉江町	鋼RC橋	80.80	13.80	2003(20)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
13	小黒町16号線1号橋	小黒町16号線	小黒町3丁目	PC橋	34.00	12.80	1996(27)	Ⅱ	Ⅱ	2019	2024						
14	西山跨線橋(鉄道横断部)	市町村道西山長泉寺線	本町4丁目	鋼橋	30.00	8.10	1994(29)	Ⅱ	Ⅱ	2019	2024						
15	黒津橋	染南線	神中町3丁目	PC橋	24.00	16.90	1975(48)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
16	落井西4号橋	片上落井線	落井町	Box-C	2.00	14.20	1977(46)	Ⅱ	Ⅰ	2020	2025						
17	落井西橋	片上落井線	落井町	PC橋	30.60	9.75	1979(44)	Ⅱ	Ⅱ	2019	2024						
18	枇杷橋	鯖江駅東線	横越町	PC橋	24.10	16.80	1993(30)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
19	杉本6号橋	杉本吉江線	杉本町	RC床版橋	2.40	17.10	1971(52)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
20	弁天橋	吉江7号線	吉江町	PC橋	73.00	6.70	2002(21)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
21	長表橋	白鬼女下新庄線	下新庄町	PC橋	18.67	8.20	1977(46)	Ⅱ	Ⅰ	2020	2025						
22	新橋	別所川島線	落井町	鋼RC橋	20.80	4.60	1955(68)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
23	川島大橋	鯖江河和田線	川島町	鋼RC橋	63.60	12.80	2009(14)	Ⅱ	Ⅱ	2019	2024						
24	大門東橋	石田上東線	石田上町	PC橋	15.25	8.20	1993(30)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
25	桜町南橋	駅前線	住吉町3丁目	RC床版橋	6.00	12.10	1971(52)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
26	筋生田橋	河和田筋生田2号線	筋生田町	鋼RC橋	20.40	8.20	1985(38)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
27	水落1号橋	水落東11号線	水落町	PC橋	15.90	9.20	不明	Ⅱ	Ⅰ	2022	2027						
28	丹南橋	丹南広域道西線	小黒町3丁目	PC橋	182.50	11.80	1990(33)	Ⅱ	Ⅱ	2019	2024						
29	舟枝3号橋	舟枝乙坂線	中野町	PC橋	9.40	6.70	1974(49)	Ⅱ	Ⅰ	2020	2025						
30	冬島橋	石田野田線	下野田町	PC橋	9.80	6.80	1971(52)	Ⅱ	Ⅰ	2020	2025						
31	北野5号橋	三六10号線	北野町	RC床版橋	4.50	8.60	1972(51)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026						
32	野原橋	戸ノ口7号線	戸ノ口町	鋼RC橋	17.95	3.60	1965(58)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
33	神通川2号橋	田村西大井線	川去町	鋼RC橋	19.10	4.60	1971(52)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
34	菱ヶ溜橋	筋生田8号線	別所町	鋼RC橋	16.30	4.80	1965(58)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
35	曲木橋	上河端橋立線	中野町	RC橋	33.80	6.65	1966(57)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
36	水落橋	鯖江駅北線	水落町	鋼橋	39.00	16.80	1989(34)	Ⅱ	Ⅱ	2019	2024						
37	宮下橋	杉本石田上線	石田上町	PC橋	13.90	7.20	1992(31)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
38	石田神社橋	石田上22号線	石田上町	PC橋	12.90	7.20	1987(36)	Ⅱ	Ⅰ	2022	2027						
39	いの割橋	石田上21号線	石田上町	PC橋	11.90	7.20	1987(36)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
40	西杉本橋	杉本28号線	杉本町	RC床版橋	6.70	12.05	1993(30)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
41	鳥羽橋	鳥羽中芦山線	神明町5丁目	PC橋	71.00	8.40	2004(19)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
42	平成橋	鯖浦線	水落町	PC橋	181.30	5.80	1990(33)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
43	板蓋橋	丹南自転車道線	舟津町5丁目	鋼橋	177.60	3.80	1990(33)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
44	西番5号橋	処理場南線	西番町	RC床版橋	6.80	14.15	1993(30)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
45	石田堤防橋	石田堤防線	石田上町	PC橋	11.80	8.20	1985(38)	Ⅱ	Ⅰ	2022	2027						
46	大野西橋	片上落井線	南井町	Box-C	2.00	19.30	1972(51)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
47	大野水門橋	片上落井線	南井町	Box-C	4.15	22.20	1973(50)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
48	東石田橋	石田上10号線	石田上町	PC橋	14.15	4.70	1969(54)	Ⅱ	Ⅰ	2022	2027						
49	和田川東橋	石田和田橋線	石田下町	PC橋	17.00	7.50	1973(50)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
50	落井西3号橋	片上落井線	落井町	RC橋	4.40	17.50	1977(46)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
51	米岡橋	北部循環線	米岡町	PC橋	78.70	13.80	2005(18)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
52	坂上橋	西袋寺中線	西袋町	鋼RC橋	8.20	6.70	1965(58)	Ⅱ	Ⅲ	2020	2025	床版断面修復工	2024	2024	5,000,000		
53	和田橋	石田和田橋線	石田下町	PC橋	37.70	7.50	1973(50)	Ⅱ	Ⅰ	2019	2024						
54	黒津第3橋	神明27号線	神明町4丁目	PC橋	23.70	3.00	1982(41)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
55	黒津橋	下河端水落2号線	下河端町	PC橋	21.50	8.20	1988(35)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
56	荒子橋	石田和田橋線	石田下町	RC橋+PC橋	12.70	8.60	1966(57)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
57	黒津第2橋	神明20号線	神中町3丁目	鋼RC橋	23.00	7.20	1984(39)	Ⅱ	Ⅱ	2019	2024						
58	漆原橋	漆原上野田線	漆原町	PC橋	13.70	25.60	1982(41)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
59	黒津川歩道橋	黒津川歩道橋線	下河端町	鋼橋	19.25	1.60	1984(39)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
60	岩立橋	石生谷和田線	下野田町	RC橋+PC橋	10.00	9.05	1970(53)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
61	川去橋	川去北線	川去町	鋼RC橋	13.60	9.20	1981(42)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
62	筋生田西橋	河和田筋生田2号線	筋生田町	鋼RC橋+PC橋	15.80	7.55	1979(44)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
63	上河内橋	上河内清根線	上河内町	RC橋+PC橋	10.50	7.70	1932(91)	Ⅱ	Ⅲ	2021	2026	橋梁断面修復工	2024	2025	10,000,000		
64	杉本8号橋	丸山杉本線	杉本町	RC床版橋	2.90	17.20	1969(54)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
65	沖田橋	別所川島線	川島町	RC床版橋	6.40	10.60	1973(50)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
66	東公園橋	横越7号線	横越町	鋼RC橋	24.70	3.00	1967(56)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
67	中戸口橋	磯部中戸ノ口線	中戸口町	PC橋	12.10	10.80	1999(24)	Ⅱ	Ⅰ	2020	2025						
68	吉谷南橋	吉谷南線	吉谷町	PC橋	11.40	6.80	1972(51)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
69	内島橋	河和田8号線	河和田町	RC橋	8.60	3.80	1962(71)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026						
70	小門橋	河和田筋生田2号線	河和田町	鋼RC橋	9.70	4.30	1951(72)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026						
71	片山東橋	片山4号線	片山町	鋼RC橋	11.05	3.00	1975(48)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026						
72	佐治広橋	河和田6号線	河和田町	RC橋	8.40	3.85	1952(71)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026						
73	水門橋	鳥井日野川堤防線	鳥井町	鋼RC橋	40.20	4.30	1962(61)	Ⅱ	Ⅰ	2021	2026						R3架替
74	清水町橋	東清水4号線	東清水町	鋼RC橋	10.90	4.60	1974(49)	Ⅱ	Ⅲ	2022	2027	主桁断面修復工	2025	2025	3,500,000		
75	神山東橋	若葉西和台線	冬島町	PC橋	21.20	5.70	1985(38)	Ⅱ	Ⅱ	2019	2024						
76	津子出橋	戸ノ口1号線	戸ノ口町	鋼RC橋	19.05	3.00	1985(58)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
77	余田橋	西大井持明寺線	持明寺町	鋼RC橋	15.10	7.80	1968(55)	Ⅱ	Ⅰ	2019	2024						
78	神通川橋	西大井持明寺線	持明寺町	鋼RC橋	15.20	4.60	1969(54)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
79	下河原橋	北中2号線	北中町	鋼RC橋	10.25	5.45	1942(81)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026						
80	戸ノ口橋	戸ノ口1号堤防線	戸ノ口町	鋼RC橋	17.90	1.20	1974(49)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
81	一本橋	曲木4号線	中野町	鋼RC橋	41.00	2.10	1964(59)	Ⅱ	Ⅲ	2021	2026	主桁断面修復工	2025	2025	3,500,000		
82	御寺橋	落井4号線	落井町	RC橋	22.10	2.50	1952(71)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
83	小山橋	戸ノ口3号線	戸ノ口町	鋼RC橋	16.20	2.65	1965(58)	Ⅱ	Ⅱ	2019	2024						
84	戸ノ口大橋	北中戸ノ口線	戸ノ口町	RC床版橋	15.89	8.65	1958(65)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
85	河端橋	岩立冬島線	和野町	鋼RC橋	20.50	4.70	1968(55)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
86	榎木橋	上河端新出3号線	上河端町	鋼RC橋	32.50	3.70	1967(56)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025						
87	郷勾橋	下新庄幹線	下新庄町	PC橋	37.70	4.30	1973(50)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027						
88	河端橋	下新庄13号線	下新庄町	鋼RC橋	34.30	4.80	1972(51)	Ⅱ	Ⅲ	2022	2027	主桁断面修復工	2025	2025	3,500,000		

No	橋梁名	路線名	地係	橋種	橋長 (m)	幅員 (m)	建設年 (橋齢)	1巡目点検			2巡目点検		次回点検 年度	対策内容	対策着手 年度	対策完了 予定年度	対策に係る 全体概算 事業費	備考
								健全度判定	健全度判定	点検年度	健全度判定	点検年度						
96	五反田橋	磯部中戸ノ口2号線	戸口町	PC橋	13.10	4.90	1972(51)	II	II	2022	2027							
97	上野田橋	上氏家漆原線	上野田町	PC橋	13.00	6.80	1971(52)	II	II	2022	2027							
98	尾花橋	沢寺中線	尾花町	PC橋	6.30	6.80	1975(48)	II	II	2022	2027							
99	下氏家北橋	上下氏家線	下氏家町	PC橋	8.00	6.80	1970(53)	II	II	2022	2027							
100	神通橋	川去5号線	川去町	Box-C	13.00	18.20	1968(55)	II	II	2022	2027							
101	沢橋	沢5号線	沢町	RC橋	9.00	4.60	1965(58)	II	III	2021	2026		主桁断面修復工	2025	2025	2,500,000		
102	当田3号橋	石生谷熊田線	当田町	RC床版橋	6.70	8.10	1968(55)	II	II	2022	2027							
103	吉谷東橋	別所中央線	四方谷町	RC橋+PC橋	10.40	6.80	1973(50)	II	I	2022	2027							
104	野田橋	石生谷熊田線	漆原町	PC橋	11.80	8.00	1971(52)	II	II	2022	2027							
105	大下田橋	河和田15号線	河和田町	鋼RC橋	12.70	5.70	不明	II	II	2021	2026							
106	赤橋	上戸口中線	上戸町	RC床版橋	6.70	6.50	1964(59)	II	II	2021	2026							
107	持明寺橋	西大井平井線	持明寺町	RC床版橋	7.90	17.75	1963(60)	II	II	2021	2026							
108	金谷南橋	金谷2号線	寺中町	PC橋	8.40	4.40	1973(50)	II	II	2022	2027							
109	鎌手橋	小泉7号線	小泉町	鋼RC橋	9.60	7.30	1970(53)	II	II	2021	2026							
110	片上橋	吉谷喉橋線	吉谷町	鋼RC橋	12.20	7.20	1973(50)	II	III	2022	2027		主桁断面修復工	2025	2025	5,000,000		
111	東清水橋	東清水8号線	東清水町	鋼RC橋	11.00	4.10	1971(52)	II	II	2022	2027							
112	三の和田橋	下野田13号線	和野町	PC橋	12.10	6.70	1970(53)	II	II	2022	2027							
113	橋立東橋	吉谷橋立線	橋立町	PC橋	12.50	7.20	1973(50)	II	II	2022	2027							
114	踏雲橋	西山長泉寺線	長泉寺町1丁目	PC橋	10.25	5.60	1995(28)	I	I	2019	2024							
115	平井自転車道橋	騎浦自転車道	平井町	PC橋	8.30	5.80	1990(33)	I	I	2022	2027							
116	落井西橋歩道橋	片上落井線	落井町	鋼RC橋	30.30	3.80	2005(18)	I	II	2022	2027							
117	神明橋	有定鳥羽線	鳥羽1丁目	鋼RC橋	71.50	14.80	2001(22)	I	II	2021	2026							
118	東陽中橋	東陽中東線	川島町	PC橋	9.60	12.20	1985(38)	I	I	2020	2025							
119	踏雲橋(一般部)	西山長泉寺線	長泉寺町	PC橋	43.12	2.70	1995(28)	I	I	2019	2024							
120	水窪橋	舟枝乙坂線	吉谷町	PC橋	68.20	7.20	2008(15)	I	I	2019	2024							
121	新横江橋	新町新横江線	横越町	鋼RC橋	17.40	6.80	1967(56)	I	II	2019	2024							
122	吉谷橋	別所吉谷線	四方谷町	RC橋	13.90	11.40	2015(8)	I	I	2022	2027							
123	河端橋	橋立下河端線	下河端町	PC橋	51.30	8.20	2001(22)	I	I	2019	2024							
124	鳥羽小橋	神明11号線	御幸町4丁目	PC橋	24.20	6.40	1980(43)	I	I	2019	2024							
125	乱ニュータウン西橋	乱ニュータウン8号線	乱町	RC床版橋	10.50	4.40	1983(40)	I	I	2022	2027							
126	川島橋	別所川島線	川島町	PC橋	41.20	9.00	2010(13)	I	I	2019	2024							
127	西部勾橋	下新庄4号線	下新庄町	RC床版橋	8.80	6.00	1988(35)	I	I	2022	2027							
128	桃源清水2号橋	桃源清水線	上河内町	RC床版橋	9.50	5.25	2005(18)	I	I	2022	2027							
129	桃源清水3号橋	桃源清水線	上河内町	RC床版橋	6.30	5.30	2005(18)	I	II	2022	2027							
130	磯部橋	磯部中戸ノ口線	磯部町	PC橋	28.70	7.20	2010(13)	I	I	2019	2024							
131	松成橋	松成幹線	松成町	PC橋	69.60	7.20	2010(13)	I	I	2022	2027							
132	喉橋	吉谷喉橋線	吉谷町	PC橋	69.30	7.20	2010(13)	I	I	2022	2027							
133	公園東橋	西袋寺中線	寺中町	PC橋	7.30	4.60	1973(50)	I	I	2020	2025							
134	西山跨線橋(一般部)	西山長泉寺線	長泉寺町1丁目	PC橋	49.98	8.10	1994(29)	I	I	2019	2024							
135	黒橋	高連道4号線	下河端町	PC橋	50.30	4.20	2000(23)	I	I	2022	2027							
136	大門橋	河和田4号線	河和田町	鋼RC橋	8.20	4.80	2007(16)	I	I	2022	2027							
137	日之出橋	河和田中道線	河和田町	Box-C	7.10	10.00	2006(17)	I	I	2022	2027							
138	片山橋	片山2号線	片山町	RC橋	11.30	4.00	2009(14)	I	I	2021	2026							
139	東清水西橋	東清水6号線	東清水町	PC橋	13.90	5.10	不明	I	I	2021	2026							
140	落井橋	落井北線	落井町	PC橋	25.80	5.60	1991(32)	I	I	2022	2027							
141	中橋	落井6号線	落井町	PC橋	28.65	5.80	2007(16)	I	I	2022	2027							
142	かり橋	川島北線	川島町	PC橋	32.20	6.20	2009(14)	I	I	2022	2027							
143	八幡橋	片山3号線	片山町	RC橋	12.40	5.20	2015(8)	I	I	2022	2027							
144	北中2号橋	北中沢線	北中町	鋼RC橋	10.70	5.00	1983(40)	I	II	2021	2026							
145	冬島西2号橋	西大井幹線	冬島町	PC橋	15.90	8.20	2002(21)	I	I	2022	2027							
146	石田1号橋	石田和田川排水機場線	石田下町	PC橋	16.20	6.20	1983(40)	I	I	2022	2027							
147	大橋	川島線	川島町	PC橋	34.00	3.90	2009(14)	I	I	2022	2027							
148	北中橋	東清水5号線	北中町	PC橋	11.20	5.20	2009(14)	I	I	2021	2026							
149	ラボ一せ西橋	上河内4号線	上河内町	PC橋	15.10	6.20	1997(26)	I	I	2022	2027							
150	中山橋	河和田区画整理8号線	西袋町	PC橋	9.20	10.40	1979(44)	I	I	2022	2027							
151	谷橋	片山西袋線	西袋町	RC床版橋	7.80	6.10	1979(44)	I	I	2022	2027							
152	橋坂東橋	西袋1号線	西袋町	RC床版橋	7.70	9.00	1979(44)	I	I	2022	2027							
153	橋坂橋	河和田区画整理13号線	西袋町	RC床版橋	7.75	6.00	1978(45)	I	I	2022	2027							
154	下野田北橋	下野田18号線	下野田町	PC橋	8.60	5.70	1967(56)	I	I	2022	2027							
155	西袋2号橋	西袋7号線	西袋町	PC橋	9.50	7.90	1973(50)	I	I	2022	2027							
156	青年の家橋	上氏家・漆原2号線	上野田町	PC橋	11.10	7.70	1985(38)	I	I	2022	2027							
157	2/和田1号橋	相生和田線	和田町	PC橋	12.10	6.70	1994(29)	I	I	2022	2027							
158	上河内下橋	上河内3号線	上河内町	PC橋	13.50	7.70	1973(50)	I	I	2022	2027							
159	平井南橋	平井南線	平井町	RC床版橋	8.70	5.90	1975(48)	I	I	2022	2027							
160	黒金橋	上河内2号線	上河内町	PC橋	10.10	8.80	2010(13)	I	I	2022	2027							
161	尾花中橋	尾花1号線	尾花町	RC橋	10.70	7.10	1971(52)	I	II	2021	2026							
162	冬島西橋	岩立冬島線	冬島町	PC橋	9.20	5.20	1971(52)	I	I	2022	2027							
163	桃源清水1号橋	桃源清水線	上河内町	RC床版橋	10.00	5.20	2007(16)	I	I	2023	2028							
164	東清水北橋	北中沢線	東清水町	鋼RC橋	13.80	8.20	1973(50)	I	I	2022	2027							
165	尾花下橋	尾花3号線	尾花町	RC床版橋	8.95	3.40	1974(49)	I	I	2022	2027							
166	東陽中南橋(既存部)	東陽中東線	川島町	PC橋	10.85	11.30	1995(28)	I	I	2021	2026							
167	二口橋	上戸ノ口三峰線	上戸町	Box-C	8.40	7.20	2015(8)	I	I	2022	2027						R3架替	
168	南井南1号橋	南井南線	四方谷町	PC橋	8.20	7.10	1972(51)	I	I	2022	2027							
169	北野7号橋	三六9号線	北野町	RC床版橋	4.90	6.60	1983(40)	III	II	2022	2027							
170	立待小学校南橋	杉本西番線	杉本町	RC床版橋	2.80	7.70	1974(49)	III	II	2022	2027							
171	小黒町10号橋	小黒町有定線	桜町	RC床版橋	2.80	11.50	1973(50)	III	II	2022	2027							
172	水落1号橋	騎浦線	水落町	RC床版橋	4.20	16.20	1973(50)	III	II	2022	2027							
173	水落4号橋	下河端水落2号線	水落町3丁目	RC床版橋	3.40	7.90	1972(51)	III	II	2022	2027							
174	向出橋	上戸ノ口4号線	上戸町	RC床版橋	4.30	4.00	1975(48)	III	II	2021	2026							
175	当田2号橋	石生谷熊田線	当田町	RC橋	5.50	7.65	1968(55)	III	II	2022	2027							
176	小黒町4号橋	長泉寺山トンネル線	小黒町	PC橋	5.40	17.60	1983(40)	II	I	2020	2025							
177	舟津2号橋	舟津幹線	上騎江町	Box-C	2.50	16.10	1974(49)	II	II	2020	2025							
178	五郎丸3号橋	白鬼女下新庄線	白鬼丸町	RC床版橋	3.20	16.00	1980(43)	II	II	2020	2025							
179	当田南橋	下野田下司線	当田町	RC床版橋	5.60	7.40	1969(54)	II	III	2020	2025		下部保護工	2022	2022	1,067,500		
180	高専1号橋	高専線	下野町	RC床版橋	2.40	17.40	1970(53)	II	II	2020	2025							
181	舟枝2号橋	舟枝乙坂線	中野町	RC床版橋	2.80	6.60	1974(49)	II	I	2020	2025							
182	上氏家橋	下野田下司線	上氏家町	RC床版橋	4.50	7.70	1968(55)	III	I	2020	2025							
183	舟枝1号橋	舟枝乙坂線	吉谷町	RC床版橋	2.50	7.70	1974(49)	II	I	2020	2025							
184	騎江駅東橋	騎江駅東線	横江町2丁目	RC床版橋	4.00	19.60	1973(50)	II	II	2020	2025							
185	小黒町9号橋	小黒町有定線	有定町3丁目	Box-C	3.00	8.00	1973(50)	II	II	2022	2027							
186	桜町橋	桜町16号線	桜町	RC床版橋	2.80	11.35	1981(42)	II	II	2022	2027							
187</																		

No	橋梁名	路線名	地係	橋種	橋長 (m)	幅員 (m)	建設年 (橋齢)	1巡目点検			2巡目点検			次回点検 年度	対策内容	対策着手 年度	対策完了 予定年度	対策に係る 全体概算 事業費	備考
								健全度判定	健全度判定	点検年度	健全度判定	健全度判定	点検年度						
192	小黒町3号橋	小黒町13号線	小黒町	RC床版橋	4.95	4.40	1972(51)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
193	水落3号橋	霊北14号線	水落町	RC床版橋	3.40	8.00	1973(50)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
194	北野6号橋	北野3号線	北野町	RC床版橋	4.50	6.00	1978(45)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
195	小黒町8号橋	小黒町7号線	小黒町	RC床版橋	3.55	5.00	1973(50)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
196	杉本4号橋	杉本6号線	杉本町	RC床版橋	2.40	9.20	1969(54)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
197	丸4号橋	三六14号線	丸町	RC床版橋	4.90	6.60	1983(40)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
198	丸3号橋	丸3号線	丸町	RC床版橋	4.50	6.80	1971(52)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
199	杉本西1号橋	杉本31号線	杉本町	RC床版橋	4.70	5.50	1983(40)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
200	小黒町11号橋	有定22号線	小黒町	RC床版橋	2.10	13.10	1973(50)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
201	丸山5号橋	北部循環線	杉本町	RC橋	2.40	19.50	1971(52)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
202	北野4号橋	北野23号線	北野町	RC床版橋	4.50	6.70	1975(48)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
203	舟津西區画橋	舟津西區画1号線	舟津町4丁目	Box-C	3.40	6.60	1995(28)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
204	丸山2号橋	丸山19号線	丸山町3丁目	RC床版橋	2.20	9.10	1970(53)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
205	杉本5号橋	杉本14号線	杉本町	RC床版橋	2.40	8.70	1969(54)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
206	杉本7号橋	杉本10号線	杉本町	RC床版橋	2.40	9.85	1971(52)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
207	小黒町12号橋	小黒町27号線	小黒町	RC床版橋	3.60	4.50	1972(51)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
208	西番4号橋	西番7号線	西番町	RC床版橋	5.15	4.50	1967(56)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
209	西番3号橋	浅水川左岸堤防線	西番町	RC床版橋	5.30	5.05	1967(56)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
210	小黒町5号橋	小黒町11号線	小黒町	RC床版橋	3.60	5.05	1972(51)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
211	杉本3号橋	杉本4号線	杉本町	RC床版橋	2.70	9.15	1969(54)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
212	杉本2号橋	丸13号線	杉本町	RC床版橋	4.60	5.55	1969(54)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
213	北野2号橋	北野20号線	杉本町	RC床版橋	4.00	7.10	1976(47)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
214	杉本西2号橋	杉本30号線	杉本町	RC床版橋	4.70	3.30	1983(40)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
215	北野1号橋	北野11号線	北野町	RC床版橋	4.55	6.00	1976(47)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
216	北野3号橋	北野線	北野町	RC床版橋	4.50	15.95	1976(47)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
217	小泉2号橋	小泉4号線	小泉町	RC床版橋	2.20	6.70	1972(51)	Ⅱ	I	2020	2025								
218	杉本9号橋	吉江中上杉本線	杉本町	RC床版橋	5.20	15.00	不明	Ⅱ	Ⅲ	2020	2025	断面修復工 水切り材設置工	2022	2022	940,500				
219	磯部南橋	磯部中戸ノ口線	磯部町	RC床版橋	4.10	9.90	1960(63)	Ⅱ	I	2020	2025								
220	橋坂中橋	西袋寺中線	西袋町	RC床版橋	2.10	10.50	1974(49)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025								
221	高橋	西袋寺中線	西袋町	RC床版橋	4.10	9.00	1976(47)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025								
222	元前田3号橋	中野北中山線	中野町	Box-C	3.90	7.80	不明	Ⅱ	I	2022	2027								
223	西番橋	吉江西番線	西番町	RC橋	5.00	8.25	1968(55)	Ⅱ	Ⅱ	2020	2025								
224	横江3号橋	横江5号線	横江町2丁目	RC床版橋	3.60	8.75	1972(51)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
225	横江2号橋	新横江線	横江町2丁目	RC床版橋	3.80	9.65	1973(50)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
226	五郎丸南3号橋	上鶴江定次線	五郎丸町	RC床版橋	3.60	9.80	1972(51)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
227	東鯖江北3号橋	東鯖江4号線	東鯖江2丁目	RC床版橋	3.50	6.00	1974(49)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
228	五郎丸2号橋	東鯖江4号線	定次町	RC床版橋	3.25	7.60	1979(44)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
229	住吉南4号橋	住吉21号線	住吉町3丁目	RC床版橋	2.20	11.80	不明	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
230	五郎丸5号橋	五郎丸6号線	五郎丸町	RC床版橋	5.00	6.10	1978(45)	Ⅱ	I	2022	2027								
231	東鯖江北2号橋	北鯖江定次線	東鯖江2丁目	RC床版橋	3.50	16.50	1974(49)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
232	柳町10号橋	横江柳町1号線	柳町4丁目	RC床版橋	2.60	7.20	1973(50)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
233	五郎丸南1号橋	五郎丸7号線	五郎丸町	RC床版橋	3.00	4.15	1958(65)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
234	東鯖江1号橋	東鯖江柳町1号線	東鯖江2丁目	RC床版橋	3.50	6.10	1972(51)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
235	東鯖江北1号橋	東鯖江上河端1号線	東鯖江2丁目	RC床版橋	3.50	6.00	1974(49)	Ⅱ	I	2022	2027								
236	西番2号橋	西番6号線	西番町	RC床版橋	4.75	6.05	1967(56)	Ⅱ	I	2021	2026								
237	横江1号橋	横江柳町1号線	横江町2丁目	RC床版橋	3.50	9.65	1973(50)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
238	五郎丸8号橋	定次五郎丸線	五郎丸町	RC床版橋	3.90	6.00	1975(48)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
239	小黒西橋	小黒町26号線	小黒町	Box-C	4.70	11.20	1972(51)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
240	西山ニュータウン橋	小黒町南線	小黒町	RC床版橋	3.50	9.65	1983(40)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
241	住吉南3号橋	住吉7号線	住吉町3丁目	RC床版橋	2.20	10.60	不明	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
242	西鳥羽2号橋	鳥羽7号線	鳥羽町	RC橋	2.30	13.73	不明	Ⅱ	I	2021	2026								
243	小黒町1号橋	霊北13号線	水落町	RC床版橋	3.50	8.00	1972(51)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
244	丸山3号橋	丸山20号線	丸山町3丁目	RC床版橋	2.20	11.30	1970(53)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
245	丸山4号橋	丸山22号線	丸山町3丁目	RC床版橋	2.20	6.90	1971(52)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
246	舟津1号橋	舟津10号線	上鶴江町	Box-C	3.50	6.00	1970(53)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
247	有定2号橋	御殿有定線	有定町1丁目	RC床版橋	2.90	7.20	1966(57)	Ⅱ	I	2021	2026								
248	丸橋	丸8号線	丸町	RC床版橋	4.50	6.50	1971(52)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
249	下河端區画4号橋	下河端區画13号線	下河端町	Box-C	4.20	14.40	2003(20)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
250	東鯖江4号橋	東鯖江11号線	東鯖江2丁目	RC床版橋	3.50	6.00	1973(50)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
251	柳町9号橋	柳町32号線	柳町2丁目	RC床版橋	2.90	3.60	1965(58)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
252	住吉橋	住吉24号線	住吉町3丁目	RC床版橋	2.40	11.80	1970(53)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
253	住吉北橋	住吉13号線	住吉町3丁目	RC床版橋	2.50	9.90	1971(52)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
254	新横江団地橋	新横江団地10号線	東鯖江町	RC床版橋	3.80	8.10	1971(52)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
255	下河端區画2号橋	下河端區画11号線	下河端町	Box-C	4.10	15.00	2003(20)	I	I	2022	2027								
256	上河端第一橋	東鯖江上河端線	東鯖江4丁目	RC床版橋	3.90	8.60	1967(56)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
257	長泉寺3号橋	長泉寺6号線	長泉寺町	RC床版橋	4.20	4.68	1964(59)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
258	柳町3号橋	柳町15号線	柳町3丁目	RC床版橋	5.00	4.50	1964(59)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
259	東鯖江3号橋	東鯖江柳町3号線	東鯖江2丁目	RC床版橋	3.60	13.50	1972(51)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
260	二ノ和田2号橋	相生和田線	和田町	RC橋	4.30	6.05	1994(29)	Ⅱ	Ⅲ	2021	2026	主桁断面修復工	2024	2024	1,000,000				
261	上氏家1号橋	上氏家4号線	上氏家町	RC床版橋	5.70	6.00	1967(56)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
262	坂下橋	上戸ノ口4号線	上戸ノ口町	RC床版橋	3.30	3.10	1975(48)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
263	和田3号橋	日中山下野田線	和田町	RC橋	4.50	6.15	1970(53)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
264	別司西4号橋(既存部)	別司14号線	別司町	RC床版橋	5.30	5.70	1995(28)	Ⅱ	I	2022	2027								
265	和田2号橋	青野和田線	和田町	RC橋	4.50	6.15	1970(53)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
266	川去北2号橋	川去北3号線	川去町	RC床版橋	3.90	6.00	1988(35)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
267	平井3号橋	平井6号線	平井町	RC床版橋	2.20	8.20	1975(48)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
268	石田下西橋	石田堤防線	石田下町	Box-C	2.40	6.30	1963(60)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
269	川去北1号橋	川去北1号線	川去町	RC床版橋	2.40	4.30	1965(58)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
270	論手4号橋	西大井学校線	田村町	PC橋	4.90	4.00	1970(53)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
271	鯉浦8号橋	鯉浦自転車道線	田村町	PC橋	5.80	4.00	1984(39)	Ⅱ	I	2023	2028								
272	神社橋	小泉6号線	小泉町	RC床版橋	2.60	5.30	1966(57)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
273	大正寺橋	大正寺新線	南井町	RC床版橋	2.70	7.00	1965(58)	Ⅱ	Ⅱ	2021	2026								
274	小泉1号橋	小泉3号線	小泉町	RC床版橋	2.40	11.40	1972(51)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
275	吉光橋	大倉1号線	大倉町	RC床版橋	3.80	3.95	1970(53)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
276	論手3号橋	西大井平井線	冬島町	Box-C	2.90	6.80	1970(53)	Ⅱ	Ⅱ	2022	2027								
277	小泉3号橋	石田上田線	小泉町																

No	橋梁名	路線名	地係	橋種	橋長 (m)	幅員 (m)	建設年 (橋齢)	1巡目点検		2巡目点検		次回点検 年度	対策内容	対策着手 年度	対策完了 予定年度	対策に係る 全体概算 事業費	備考
								健全度判定	健全度判定	点検年度	点検年度						
288	西袋1号橋(既存部)	西袋4号線	西袋町	RC床版橋	4.40	9.70	1973(50)	II	II	2022	2027						
289	機械工業団地橋	鯖江市二丁目東団地1号線	当田町	RC床版橋	2.50	13.50	1975(48)	II	II	2022	2027						
290	平井北橋	平井北線	平井町	RC床版橋	2.35	8.05	1975(48)	II	II	2022	2027						
291	別司西3号橋	別司12号線	別司町	RC床版橋	5.65	4.20	1953(70)	II	II	2021	2026						
292	高遠側道橋越3号橋	高遠側道2号線	横越町	RC床版橋	3.00	5.90	1972(51)	II	I	2022	2027						
293	五郎丸南2号橋	五郎丸7号線	五郎丸町	RC床版橋	4.00	4.45	1958(65)	II	II	2021	2026						
294	高専2号橋	青武台6号線	下司町	RC床版橋	3.30	6.85	1970(53)	II	II	2022	2027						
295	下河端4号橋	下河端8号線	下河端町	RC床版橋	3.60	8.70	1964(59)	II	II	2021	2026						
296	平井1号橋	平井石田線	平井町	RC床版橋	5.30	9.35	1960(63)	II	II	2022	2027						
297	下河端7号橋	下河端12号線	下河端町	RC床版橋	2.90	5.90	1965(58)	II	II	2021	2026						
298	上河端北2号橋	上河端7号線	上河端町	RC床版橋	5.00	7.00	1964(59)	II	II	2021	2026						
299	下河端3号橋	下河端7号線	下河端町	RC床版橋	3.55	5.65	1964(59)	II	II	2021	2026						
300	陸土橋	上戸口中央線	上戸町	RC床版橋	5.80	7.00	1953(70)	II	II	2021	2026						
301	小泉南橋	二丁目小泉線	小泉町	RC床版橋	3.60	4.05	1965(58)	II	II	2022	2027						
302	下河端1号橋	下河端2号線	下河端町	RC床版橋	4.90	4.80	1964(59)	II	II	2021	2026						
303	下河端2号橋	下河端7号線	下河端町	RC床版橋	3.50	6.50	1964(59)	II	II	2021	2026						
304	落井西1号橋	落井9号線	落井町	RC床版橋	3.80	6.80	1960(63)	II	II	2021	2026						
305	河端神社橋	徳尾下河端線	下河端町	RC床版橋	5.80	2.70	1973(50)	II	II	2021	2026						
306	落井西2号橋	落井9号線	落井町	RC床版橋	3.60	4.50	1960(63)	II	II	2022	2027						
307	下河端区画染東橋	染東線	下河端町	Box-C	3.60	27.00	2003(20)	I	I	2020	2025						
308	上河内中橋	上河内清根線	上河内町	RC床版橋	3.80	4.70	不明	I	I	2021	2026						
309	小黒町6号橋	小黒町10号線	小黒町	RC橋	3.60	6.20	1972(51)	I	I	2022	2027						
310	石田北2号橋	石田上12号線	石田上町	RC床版橋	2.20	6.90	1980(43)	I	I	2022	2027						
311	橋坂上橋	西袋3号線	西袋町	RC床版橋	2.90	2.80	1965(58)	I	I	2021	2026						
312	下出橋	西袋寺中線	寺中町	RC床版橋	3.40	4.50	1953(70)	I	I	2020	2025						
313	乙坂2号橋	舟枝乙坂線	乙坂今北町	RC床版橋	3.90	6.60	1975(48)	I	I	2020	2025						
314	五郎丸4号橋	五郎丸5号線	五郎丸町	RC床版橋	3.20	6.00	1978(45)	I	I	2021	2026						
315	五郎丸1号橋	宮前6号線	定次町	Box-C	3.00	7.00	1979(44)	I	I	2021	2026						
316	柳町7号橋	柳町12号線	柳町2丁目	RC床版橋	4.00	7.50	1964(59)	I	I	2021	2026						
317	水落2号橋	丸山北野線	水落町	RC床版橋	3.50	14.10	1973(50)	I	I	2021	2026						
318	五郎丸7号橋	五郎丸宮前線	五郎丸町	RC床版橋	3.90	6.00	1975(48)	I	I	2022	2027						
319	柳町1号橋	柳町13号線	柳町3丁目	Box-C	3.40	5.80	1964(59)	I	I	2021	2026						
320	柳町2号橋	柳町14号線	柳町1丁目	RC床版橋	4.20	8.80	1964(59)	I	I	2021	2026						
321	東鯖江2号橋	東鯖江10号線	東鯖江2丁目	RC床版橋	3.50	6.00	1972(51)	I	I	2022	2027						
322	舟津区画4号橋	鯖江瓜生線	舟津町4丁目	Box-C	2.90	12.00	不明	I	I	2021	2026						
323	舟津3号橋	舟津14号線	上鯖江町	RC床版橋	2.20	3.60	1960(63)	I	I	2021	2026						
324	宮前橋	宮前5号線	宮前2丁目	Box-C	3.10	8.50	1977(46)	I	I	2022	2027						
325	下河端区画9号橋	下河端区画9号線	下河端町	Box-C	4.10	15.00	2003(20)	I	I	2022	2027						
326	住吉南2号橋	住吉8号線	住吉町2丁目	RC床版橋	2.40	10.90	不明	I	I	2021	2026						
327	有定4号橋	有定2号線	有定町3丁目	RC床版橋	2.10	14.10	不明	I	I	2021	2026						
328	舟津区画1号橋	舟津区画4号線	舟津町4丁目	Box-C	2.90	9.00	不明	I	I	2021	2026						
329	杉本11号橋	上杉本幹線	杉本町	RC床版橋	4.20	5.70	不明	I	I	2021	2026						
330	舟津区画2号橋	舟津区画4号線	舟津町4丁目	Box-C	2.90	11.15	不明	I	I	2021	2026						
331	舟津区画3号橋	舟津区画5号線	舟津町4丁目	Box-C	3.10	8.50	不明	I	I	2021	2026						
332	下河端区画1号橋	下河端区画1号線	下河端町	Box-C	4.10	8.15	2004(19)	I	I	2022	2027						
333	柳町5号橋	東鯖江柳町1号線	柳町2丁目	RC床版橋	3.40	5.10	1963(60)	I	I	2021	2026						
334	下河端区画3号橋	下河端区画12号線	下河端町	Box-C	4.10	21.00	2003(20)	I	I	2022	2027						
335	柳町6号橋	柳町9号線	柳町2丁目	RC床版橋	4.00	3.00	2016(7)	I	I	2022	2027						
336	杉本橋	杉本島羽線	杉本町	RC床版橋	4.50	5.95	2000(23)	I	I	2021	2026						
337	五郎丸6号橋	上鯖江定次線	五郎丸町	RC床版橋	3.80	9.10	1966(57)	I	I	2022	2027						
338	柳町8号橋	柳町11号線	柳町2丁目	RC床版橋	3.10	7.10	1965(58)	I	I	2021	2026						
339	柳町4号橋	東鯖江柳町1号線	柳町4丁目	RC床版橋	2.20	6.00	1963(60)	I	I	2021	2026						
340	長泉寺2号橋	長泉寺15号線	長泉寺町	RC床版橋	4.40	7.73	1964(59)	I	I	2021	2026						
341	西光寺橋(既存部)	杉本23号線	杉本町	RC床版橋	2.80	5.10	1972(51)	I	I	2022	2027						
342	柳町11号橋	柳町9号線	柳町4丁目	RC床版橋	2.80	9.90	1965(58)	I	I	2021	2026						
343	ニュータウン川去橋	川去14号線	川去町	RC床版橋	5.00	9.80	不明	I	I	2022	2027						
344	下司3号橋	下司4号線	下司町	RC床版橋	2.00	10.70	1967(36)	I	I	2022	2027						
345	平井4号橋	平井田地16号線	平井町	RC床版橋	5.20	3.30	1968(55)	I	I	2022	2027						
346	大倉西1号橋	二丁目掛石田線	大倉町	RC床版橋	4.95	5.40	1973(50)	I	I	2022	2027						
347	当田中橋	下氏家7号線	当田町	RC床版橋	2.50	7.00	1984(39)	I	I	2022	2027						
348	川去北3号橋	川去15号線	川去町	RC床版橋	2.50	3.90	1965(58)	I	I	2021	2026						
349	別司東1号橋	別司1号線	別司町	RC床版橋	3.80	4.35	1970(53)	I	I	2022	2027						
350	川去北5号橋	川去18号線	川去町	RC床版橋	2.45	5.70	1926(97)	I	I	2021	2026						
351	高遠側道橋越1号橋	高遠側道橋越1号線	横越町	RC床版橋	4.80	5.70	1972(51)	I	I	2022	2027						
352	11ヶ用水橋	当田下氏家線	鳥井町	RC床版橋	5.00	8.90	1967(36)	I	I	2022	2027						
353	小泉西橋	二丁目掛石田線	小泉町	RC床版橋	4.30	5.40	1973(50)	I	I	2022	2027						
354	高遠側道橋越5号橋	高遠側道5号線	横越町	RC床版橋	5.10	10.60	1975(48)	I	I	2022	2027						
355	下河端10号橋	下河端21号線	下河端町	RC床版橋	3.00	5.60	1996(27)	I	I	2021	2026						
356	川去北橋	川去12号線	川去町	RC床版橋	2.40	6.05	1970(53)	I	I	2022	2027						
357	戸ノ口中橋	中戸ノ7号線	中戸町	RC床版橋	3.10	5.60	1989(34)	I	I	2022	2027						
358	大正寺2号橋	大正寺線	大正寺町	RC床版橋	4.40	6.10	1987(36)	I	I	2022	2027						
359	鳥井下橋	鳥井熊田線	鳥井町	RC床版橋	2.80	17.60	1986(37)	I	I	2022	2027						
360	舟枝6号橋	舟枝5号線	舟枝町	RC床版橋	2.75	4.60	1976(47)	I	I	2022	2027						
361	西大井北橋	田村西大井線	西大井町	RC床版橋	5.60	4.90	1978(45)	I	I	2022	2027						
362	二丁目掛南4号橋	二丁目掛6号線	二丁目掛町	RC床版橋	2.10	5.00	1987(36)	I	I	2022	2027						
363	上氏家3号橋	上氏家・漆原2号線	上氏家町	RC床版橋	4.75	7.90	1985(38)	I	I	2022	2027						
364	乙坂1号橋	乙坂1号線	乙坂今北町	RC床版橋	3.80	6.80	1988(35)	I	I	2022	2027						
365	筋生田南橋	筋生田5号線	筋生田町	RC床版橋	3.00	9.95	1968(55)	I	I	2022	2027						
366	下河端0号橋	下河端13号線	下河端町	RC床版橋	2.90	5.65	1965(58)	I	I	2021	2026						
367	別司東3号橋	別司3号線	別司町	Box-C	3.40	7.15	1970(53)	I	I	2022	2027						
368	別司西2号橋	別司6号線	別司町	RC床版橋	2.90	5.90	1966(57)	I	I	2022	2027						
369	別司西1号橋	別司8号線	別司町	Box-C	3.40	5.30	2011(12)	I	I	2021	2026						
370	別司東2号橋	別司9号線	別司町	Box-C	3.40	8.00	1968(55)	I	I	2022	2027						
371	石生谷4号橋	青野和田線	石生谷町	Box-C	2.40	6.80	1971(52)	I	I	2022	2027						
372	当田西橋	当田下氏家線	当田町	Box-C	3.50	6.00	1971(52)	I	I	2022	2027						
373	小坂出橋	上戸ノ6号線	上戸町	RC床版橋	3.20	6.30	1975(48)	I	I	2022	2027						
374	上氏家2号橋	上氏家3号線	上氏家町	RC床版橋	4.70	10.70	1967(56)	I	I	2022	2027						
375	当田橋	当田4号線	当田町	RC床版橋	5.30	5.60	1985(38)	I	I	2022	2027						
376	和田1号橋	青野山霊線	石生谷町	RC床版橋	3.75	5.95	1970(53)	I	I	2021	2026						
377	下司2号橋	下司鳥井線	下司町	RC床版橋	2.70	4.05	1985(38)	I	I	2022	2027						
378	熊田北橋	熊田平井線	熊田町														

No	橋梁名	路線名	地係	橋種	橋長 (m)	幅員 (m)	建設年 (橋齢)	1巡目点検		2巡目点検		次回点検 年度	対策内容	対策着手 年度	対策完了 予定年度	対策に係る 全体概算 事業費	備考
								健全度判定	健全度判定	点検年度	点検年度						
384	高速側道横越2号橋	高速側道1号線	横越町	RC床版橋	3.10	9.80	1972(51)	I	I	2022	2027						
385	高速側道横越4号橋	高速側道2号線	横越町	RC床版橋	5.60	5.80	1971(52)	I	I	2022	2027						
386	花出橋	原7号線	中野町	RC床版橋	3.90	3.40	1955(68)	I	I	2021	2026						
387	舟枝4号橋	舟枝3号線	舟枝町	RC床版橋	4.30	5.60	1974(49)	I	I	2022	2027						
388	下河端6号橋	下河端17号線	下河端町	RC床版橋	2.90	5.03	1965(58)	I	I	2021	2026						
389	下河端9号橋	下河端4号線	下河端町	RC床版橋	2.90	5.10	1976(47)	I	I	2021	2026						
390	下河端5号橋	下河端9号線	下河端町	RC床版橋	2.95	5.95	1965(58)	I	I	2021	2026						
391	下司1号橋	下司2号線	下司町	RC床版橋	3.00	5.50	1985(38)	I	I	2022	2027						
392	寺中橋	寺中5号線	寺中町	Box-C	2.00	7.15	1953(70)	I	I	2021	2026						
393	当田上橋	当田下氏家線	当田町	Box-C	2.50	6.00	1983(40)	I	I	2022	2027						
394	岡山西橋	上氏家西1号線	上氏家町	RC床版橋	2.60	9.35	1984(39)	I	I	2022	2027						
395	戸ノ口南橋	戸ノ口9号線	戸ノ口町	RC床版橋	2.70	7.00	1975(48)	I	I	2022	2027						
396	石田西2号橋	石田上中3号線	石田上町	RC床版橋	2.20	4.90	1984(59)	I	I	2021	2026						
397	小泉橋	小泉4号線	小泉町	RC床版橋	3.00	5.60	1965(58)	I	I	2021	2026						
398	赤川7号橋	小泉日野川堤防線	小泉町	RC床版橋	5.10	9.05	1989(34)	I	I	2022	2027						
399	赤川6号橋	平井団地北線	平井町	RC床版橋	5.00	4.50	1976(47)	I	I	2022	2027						
400	赤川1号橋	平井6号線	平井町	RC橋	4.20	6.85	1961(62)	I	I	2021	2026						
401	赤川4号橋	平井団地7号線	平井町	RC床版橋	4.90	6.60	1967(56)	I	I	2021	2026						
402	二つ屋橋	平井大倉1号線	平井町	RC橋	2.20	9.00	不明	I	I	2021	2026						
403	平井橋	平井大倉1号線	平井町	RC橋	4.70	4.70	1955(68)	I	I	2021	2026						
404	赤川3号橋	平井大倉1号線	平井町	RC橋	5.00	8.30	1967(56)	I	I	2022	2027						
405	石生谷2号橋	石生谷1号線	石生谷町	Box-C	3.00	6.50	1971(52)	I	I	2022	2027						
406	熊田橋	熊田6号線	熊田町	RC床版橋	4.88	3.40	1967(56)	I	I	2022	2027						
407	石生谷1号橋	石生谷2号線	石生谷町	Box-C	3.00	4.00	1971(52)	I	I	2022	2027						
408	西大井2号橋	西大井学校線	西大井町	Box-C	2.90	5.60	1981(42)	I	I	2022	2027						
409	金谷橋	金谷3号線	金谷町	RC床版橋	4.25	6.80	1973(50)	I	II	2021	2026						
410	金谷東橋	金谷3号線	金谷町	RC床版橋	3.50	7.90	1961(62)	I	I	2021	2026						
411	金谷上橋	金谷4号線	金谷町	Box-C	2.90	8.35	1961(62)	I	I	2021	2026						
412	北中東橋	北中3号線	北中町	RC床版橋	4.50	5.90	1977(46)	I	I	2022	2027						
413	論手1号橋	若栗西和台線	冬島町	RC床版橋	4.00	6.00	1970(53)	I	I	2022	2027						
414	二丁掛南2号橋	二丁掛2号線	二丁掛町	RC床版橋	2.90	4.30	1969(54)	I	I	2022	2027						
415	宮前橋(既存部)	西袋13号線	西袋町	RC床版橋	2.70	4.30	1973(50)	I	I	2022	2027						
416	二丁掛南1号橋	二丁掛南橋線	二丁掛町	RC床版橋	2.50	7.50	1970(53)	I	I	2022	2027						
417	二丁掛南3号橋	二丁掛2号線	二丁掛町	RC床版橋	2.10	4.60	1970(53)	I	I	2022	2027						
418	熊田下橋	熊田3号線	熊田町	RC床版橋	4.20	5.15	1968(55)	I	I	2022	2027						
419	徳念寺橋	寺中4号線	寺中町	RC床版橋	4.20	3.85	1953(70)	I	I	2021	2026						
420	大倉西橋	二丁掛小泉線	大倉町	RC床版橋	5.00	5.10	1966(57)	I	I	2022	2027						
421	四方谷東1号橋	四方谷東線	四方谷町	RC橋	7.80	7.00	不明	-	II	2021	2026						管理漏れにつき追加
422	四方谷東2号橋	四方谷東線	四方谷町	RC橋	6.70	13.20	不明	-	I	2021	2026						管理漏れにつき追加

踏雲橋、西山跨線橋は鉄道横断と一般部に分けて点検しているため橋梁数が重複している



9 長寿命化修繕計画に要する費用と効果

- 今回計画を策定した橋梁については、概ね 10 年～40 年の延命が見込まれる。
- 維持管理費の縮減効果については、今後 50 年間で 122.7 億円→63.6 億円 (▲59.1 億円) となり、約 48%の縮減が見込まれる。(図-2 参照)

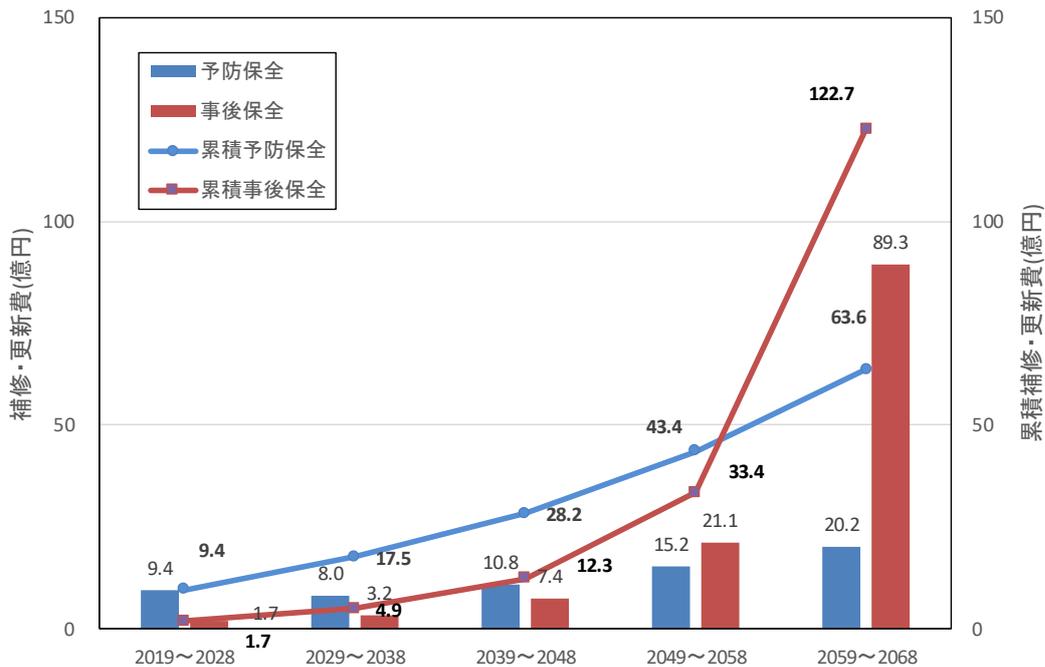


図-2 今後50年の維持管理コストの比較

計画策定担当部署

- 1) 計画策定担当部署
鯖江市都市整備部土木課 TEL:0778-53-2245